

UM164DW

NOVEDAD

Tijeras de hierba

Equipo básico:

Batería
Cargador

LITIO-ION



- Ideales para los remates en el césped de su jardín. Los dueños de chalets también son profesionales, todos necesitan herramientas que sean eficaces y prácticas sin esfuerzo innecesario.

- Posibilidad de cambiar las cuchillas de corte por cortasetos de escultura (Como accesorio opcional).

- Muy ligera, sólo 1,1 Kg de peso que la convierten en una de las más ligeras de su clase.

- Posibilidad de cambiar la posición de la palanca de cambio la altura de corte del césped, se puede cambiar en tres alturas(10 mm, 15 mm y 25 mm).



Tipo de batería..... Litio - ion
Voltaje 10,8 V / 1,3 Ah
Anchura de corte 160 mm
Carreras por minuto..... 1.250 min-1
Dimensiones..... 292 x 178 x 130 mm
Peso 1,1 Kg


UH200DW

NOVEDAD

Cortasetos a batería

Equipo básico:

Batería
Cargador



LITIO-ION

- Ideal para los remates en el seto de su jardín. Los dueños de chalets también son profesionales, todos necesitan herramientas que sean eficaces y prácticas, sin esfuerzo innecesario.

- Posibilidad de cambiar las cuchillas de corte por tijeras para hierba.(Como accesorio opcional) para convertirla en UM164DW.

- Accesorio tipo cuchara para dirigir el ramaje cortado. Esta pletina de plástico se puede colocar en el peine de una manera sencilla y así dirigir los restos del corte hacia el suelo.



Tipo de batería..... Litio - ion
Voltaje 10,8 V / 1,3 Ah
Longitud de corte 200 mm
Carreras por minuto 1.250 min-1
Max diámetro de rama 8 mm
Distancia entre dientes..... 26 mm
Dimensiones..... 461 x 120 x 131 mm
Peso 1,2 Kg

 Li-ion 1.3Ah BL1013 (194550-6) 83,00 €	DC10WA 46,00 € (194588-1) 50 min. (BL1013)
--	---

SISTEMA INTERCAMBIABLE DE CUCHILLAS,
SIN NECESIDAD DE USAR
HERRAMIENTAS ADICIONALES



Accesorios

Mango extensible

Cód: 195187-2 P.V.P. 48,00 €



Peine cortahierbas

Cód: 195267-4 P.V.P. 41,00 €



Peine cortasetos



4604DW

Tijera de poda a batería

Equipo básico:


- Batería Ni-Cd (3,0 Ah.)
- Cargador
- Llave allen
- Llave de tubo
- Tubo de aceite
- Controlador electrónico de batería
- Cuchilla de repuesto
- Arnés
- Maletín PVC
- Cartuchera



- Para la poda de viñedos, frutales, arbustos y horticultura.
- Ciclo de corte completo en tan sólo 0,4 seg.
- Doble mando de seguridad.
- Doble protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Poda limpia y precisa de hasta 30 mm de diámetro. sin aplastamiento ni rebabas.
- Autonomía de casi 7 horas o 10.000 cortes (aprox.) aproximadamente.
- Recarga al 100% en tan sólo 1 hora.
- Arnés modulable diseñado para distribuir cómodamente el peso de la batería entre los hombros y las caderas.

Tensión.....	24 (3,0 Ah)
Cortes por carga.....	10.000
Capacidad máxima.....	30 mm
Peso de la batería.....	2,0 Kg
Peso neto.....	1,0 Kg

ACCESORIOS TIJERA DE PODA

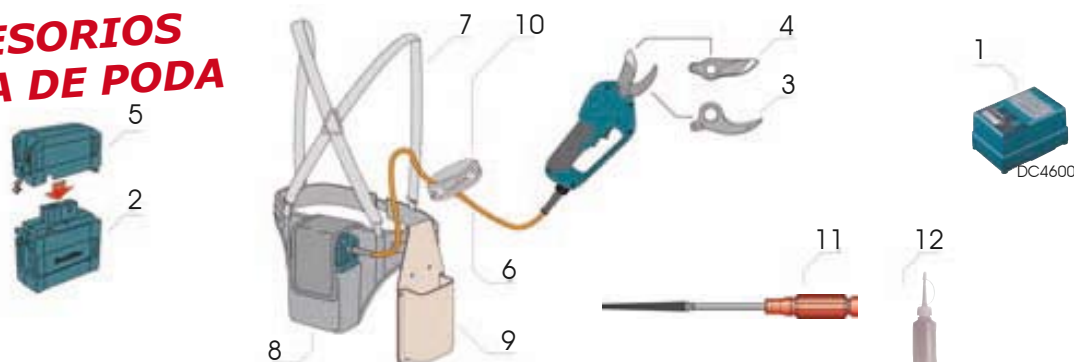

Descripción	Codigo	P.V.P (€)
(1) Cargador de Batería DC4600	192961-9	161,00
(2) Batería 4600	193001-6	280,00
(3) Cuchilla fija	A-86664	40,00
(4) Cuchilla móvil	B-05016	27,00
(5) Controlador	630169-2	313,00
(6) Cable	661978A8	98,00

Descripción	Codigo	P.V.P (€)
(7) Arnés	168356-8	17,00
(8) Riñonera	166055-6	109,00
(9) Cartuchera de piel	168336-4	25,50
(10) Brazaletes	166062-9	4,50
(11) Lima de diamante	794530-8	20,50
(12) Aceite	182470-6	1,35


PF4000

Electrobomba sumergible


Equipo básico:

- Boquilla reductora con salida 1", 1.1/4", 1.1/2".

AGUAS SUCIAS



- Bomba de agua sumergible con todas las ventajas de una bomba de aguas limpias y una bomba de aguas sucias en una sola máquina.
- Con interruptor de nivel, se enciende o apaga dependiendo del nivel de agua.
- Termoprotector incorporado con rearme automático.
- Temperatura máxima del líquido 35°.



Potencia	400 W
Caudal máximo:	160 L / min.
Altura máxima bombeo:	6 m
Tamaño máximo de grano:	25 mm
Profundidad máx. de inmersión:	5 m
Temperatura máxima líquido	35°
Peso:	5,3 Kg
Longitud del cable:	10 m

PF4001


Equipo básico:

Boquilla reductora con salida 1", 1.1/4", 1.1/2".

AGUAS LIMPIAS



Turbina



- Bomba de agua sumergible en acero inoxidable, fácil de transportar. Capaz de drenar la filtración de agua, bodegas o depósitos, en aguas limpias o ligeramente sucias y para el riego del jardín.
- Con interruptor de nivel, se enciende o apaga dependiendo del nivel de agua.
- Válvula antiretorno.
- Temperatura máxima del líquido 35°.

Potencia 400W
 Caudal máximo: 180 L / min.
 Altura máxima bombeo: 7 m
 Tamaño máximo de grano: 8 mm
 Profundidad máx. de inmersión: 5 M
 Temperatura máxima líquido 35°
 Peso: 5,3 Kg
 Longitud del cable: 10 m

HW101

Equipo básico:

Manguera de alta presión
 Pistola de alta presión
 Lanza extensora con boquilla plana
 Recipiente de detergente 0,5 L con difusor.



HP-10

Hidrolimpiadora

- Fácil de transportar
- Sistema Total Stop, acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo de la pistola.
- Motor universal de escobillas 1.300 W. de potencia para conseguir una óptima limpieza.
- Alto caudal de agua para limpiar de una manera mas eficiente hasta 360L/Hr.
- Recipiente para detergente de 0,5 litros, para colocar en la lanza.

Presión máxima..... 100 bar.
 Potencia absorbida..... 1.300 W
 Temperatura máx. agua..... 50°
 Longitud manguera..... 2,5 m
 Peso neto..... 6,5 Kg
 Flujo máximo..... 360 L / Hr
 Depósito para detergente..... 0,5 L
 Longitud del cable..... 5 m



HW110TSS

Equipo básico:

Manguera de alta presión de 5,5m
 Pistola de alta presión
 Lanza extensora
 Boquilla de chorro plano
 Boquilla rotopower
 Cepillo
 Recipiente detergente 0,5L



MOTOR

Hidrolimpiadora

- Cuerpo de bomba en aluminio y pistola de acero.
- Alta presión de agua fría, ideal para su jardín y limpieza del coche, motocicleta, patios, toldos, etc.
- Fácil de transportar.
- Motor de inducción, 110 bar y 1.600W de potencia para conseguir una óptima limpieza
- Sistema Total stop, arranca o para automáticamente el motor cuando acciona el gatillo de la pistola, sin ningún consumo ni desgaste, ideal para rápidas aplicaciones

Presión máxima..... 110 bar
 Potencia absorbida..... 1.600 W
 R.P.M. en vacío..... 1450
 Motor..... 230 V /50 Hz
 Depósito para detergente..... 0,5 L
 Longitud manguera..... 5,5 m
 Temperatura máx. agua..... 50°
 Peso neto..... 12 Kg
 Flujo máximo..... 370 L / Hr
 Longitud del cable..... 5 m
 Dimensiones (L x A x Alt)..... 400 x 300 x 640 mm

HP-115

HW130TSSRLW

Equipo básico:

Tambor con manguera de alta presión de 7,5m
Pistola de alta presión
Lanza extensora
Boquilla de chorro plano
Boquilla rotopower
Cepillo
Recipiente detergente 0,5L
Detergente 1L



HP-135



Hidrolimpiadora

- Cuerpo de bomba en aluminio y pistola de acero.
- Alta presión de agua fría, ideal para limpieza semiprofesional para trabajos rápidos en el exterior como piscinas, maquinaria, barcos, etc.
- Fácil de transportar.
- Poderosa, 140 bar y 480 L / Hr.
- Motor de inducción 2.100 W de potencia.
- Sistema Total stop, arranca o para automáticamente el motor cuando acciona el gatillo de la pistola, sin ningún consumo ni desgaste, ideal para rápidas aplicaciones.

Presión máxima.....	140 bar
Potencia absorbida.....	2.100 W
R.P.M. en vacío.....	1450
Motor.....	230 V / 50 Hz
Depósito para detergente.....	0,5 L
Longitud manguera.....	7,5 m
Temperatura máx. agua.....	50°
Peso neto.....	17 Kg
Flujo máximo.....	480 L / Hr
Longitud del cable.....	5 m
Dimensiones (L x A x Alt).....	430 x 310 x 780 mm

HW131RLW

Equipo básico:

Tambor con manguera inoxidable de alta presión de 15m
Pistola de alta presión
Lanza extensora
Boquilla de chorro plano
Boquilla rotopower



HP-1500



Hidrolimpiadora

- Cuerpo de bomba en aluminio y pistola de acero.
- Alta presión de agua fría, ideal para limpieza profesional de vehículos y naves industriales con alto caudal de agua.
- Fácil de transportar.
- Poderosa, 130 bar y 500 L / Hr.
- Motor de inducción 2.300 W de potencia para aumentar la capacidad de limpieza.
- Bomba accionada por cigüeñal, para trabajos profesionales.
- Motor siempre en funcionamiento, incluso soltando el gatillo de la pistola.

Presión máxima.....	130 bar
Potencia absorbida.....	2.300 W
R.P.M. en vacío.....	1.450
Motor.....	230 V / 50 Hz
Depósito para detergente.....	2 L
Longitud manguera.....	15 m
Temperatura máx. agua.....	50°
Peso neto.....	37 Kg
Flujo máximo.....	500 L / Hr
Longitud del cable.....	5 m
Dimensiones (L x A x Alt).....	630 x 400 x 705 mm

HW120

Equipo básico:

Pistola de presión,
manguera 10m,
lanza extensora,
boquilla.



- Termostato en el panel de control para poder seleccionar fácilmente la temperatura adecuada para el trabajo que vayamos a realizar.
- Calderín donde se calienta el agua alimentado por gasoil, consiguiendo así un menor consumo de energía eléctrica.
- Motor de inducción, sin escobillas. Menor mantenimiento de la hidrolimpiadora y menor consumo ya que evitamos la fricción entre el motor y las escobillas.
- Toma de detergente con succión propia, ya que sólo hace falta meter el filtro dentro de una garrafa de detergente.
- Cuatro ruedas de goma para un fácil transporte de la hidrolimpiadora.

Presión de trabajo	110 bar
Máxima presión.....	120 bar
Flujo máximo.....	510 l / h
Temperatura máxima	90°C
Tipo de motor eléctrico	Inducción
Tipo quemador.....	Diesel
Capacidad del depósito.....	8 L
Potencia absorbida.....	1.800 W
Protección del motor	IPX5
Retroceso de la manguera	9,9 N
Vibraciones.....	2,64 m/seg
Máxima presión entrada de agua	12 bar
Peso neto	78,7 Kg

CON
AGUA
CALIENTE





Código	P.V.P (€)		HW101	HW110TSS	HW130TSSRLW	HW131RLW	HW120
HW50956	15,50	 Pistola	O				
HW40350	18,00			O	O		
HW40171	47,00					O	
HW40883	38,00						O
P-64820	6,75	Lanza extensión  Lanza con boquilla chorro plano  Lanza con boquilla turbo  Lanza con boquilla chorro plano  Lanza con boquilla chorro plano 		O	O		
P-64901	37,00					O	
P-64917	81,00					O	
HW3718	18,00						O
HW50955	15,00			O			
P-64814	10,50	Boquilla plana  Boquilla turbo  Boquilla acodada  Boquilla plana  Boquilla 	O	O	O		
P-64836	14,50			O	O		
P-64842	22,00			O	O		
HW40480	13,00			O	O		
HW3086	14,00						O
HW50954	10,00		 Depósito de detergente  Detergente neutro P-64864	O			
HW40352	9,25				O		
P-64864	14,50			O	O	O	O
HW40417	6,25	Cepillo triangular  Cepillo rotativo  Cepillo para suelos sin depósito  Cepillo para suelos con depósito  Cepillo rotativo 		O	O	*O	
P-64858	18,50				O	O	*O
P-66547	81,00				O	O	*O
P-64886	64,00				O	O	*O
HW40322	22,50						O
HW40799	16,50	Manguera de alta presión 	O				
HW2620400	27,00			O	O		
HW3163270	66,00						O
HW2500390	165,00						
HW40380	90,00	Tambor completo (Incluida manguera de alta presión) 			O		
HW2509003	272,00					O	
P-64892	40,00	Manguera desatascadora 	O	O	O		
P-66503	44,00					O	
HW40542	17,50	Adaptador 				O	
P-64870	4,25	Adaptador 	O	O	O	O	O

* es necesario adaptador HW40542.



Protección del Medio Ambiente

La protección del medio ambiente forma parte de algo más que un eslogan para DOLMAR.

Las herramientas DOLMAR están fabricadas para que el impacto en el medio ambiente sea el mínimo posible.

Los motores a gasolina que montan nuestras herramientas utilizan gasolina sin plomo. De igual forma, el aceite utilizado por las cadenas se fabrica exclusivamente a base de extractos de plantas naturales, lo que permite una rápida biodegradabilidad.

Las espadas de los cortasetos a gasolina emiten un bajísimo nivel de ruido, testado durante y después de la fabricación, de forma que sea el mínimo posible para el oído humano.

**TODOS LOS MATERIALES
UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN
DE HERRAMIENTAS DOLMAR
SON RECICLABLES AL 100%**

Asimismo, la fabricación de nuestras herramientas cumple con las directivas de la Unión Europea sobre niveles de emisión de gases y ruidos.

Tanto en el desarrollo de nuevas máquinas y productos, como en la mejora de los ya existentes, DOLMAR asegura que su diseño y desarrollo se realizará teniendo siempre en cuenta las necesidades del medio ambiente.



www.Trakita.es